

Logitilt - emeléshez és/vagy billentéshez

A Logitilt hatékony és ergonomikus megoldás rúcsos konténerek vagy ládák szállításához, emeléséhez és/vagy billentéséhez.

A tervezés során nagy hangsúlyt kapott a biztonság és az ergonomikus munkakörülmények. Az ergonomikus kormányrúd a felhasználó számára kényelmes kezelést biztosít. A Logitilt készülékkel rúcsos konténerek vagy ládák max. 90° szögben dönthetők meg. A kezelőnek nem kell lehajolnia vagy nyújtózkodnia ahhoz, hogy elérje az árut. Ez álló és ülő munkavégzésre egyaránt érvényes.

A döntési szög úgy állítható be, hogy a Logitilt automatikusan ugyanabba a szögbe álljon be.

A kiváló minőséget a kibővített tesztelési program és a munkabiztonsági és egészségügyi szakemberekkel való együttműködés biztosítja.



Műszaki specifikációk

A Logitilt készülékkel rácsos konténerek és ládák szállíthatók, emelhetők és max. 90° szögben megdönthetők. A munkavégzési magasság beállítható.

Az ergonomikus kormányrúd elfordítható és rögzíthető
A felhasználó szabadon hozzáférhet a rácsos konténer vagy tartály tartalmához.

Az aktivált rögzített dőlésszög (egyéni beállítható) mindig a villaszárakat mindig azonos szögben állítja meg.

Optimális biztonság a felhasználó számára:

- Lábvédelem
- Rögzítőfék
- Túlnyomásszelep
- A vészleállító

A robusztus konstrukció hosszú élettartamot és alacsony karbantartási költségeket garantál.



A kormányrúd elfordítható úgy, hogy a felhasználó szabadon hozzáférhessen a rácsos konténer vagy a tartály tartalmához.



Itt a Logitilt készüléket az alkatrészgyártásban használják.



A széles nyomtávú alváz
Logitilt sokféle típusú raklapot kezel - zártakat is.




A billentési funkciót vezetékes távirányító vezérli.



Korrekt munkavégzési tartás a rácsos konténerek és ládák - mind ülő, mind álló helyzetben történő - üritésekor.

Termék (méretek mm-ben)	LT 1001TE	LT 1001TES
Téherbírási kg-ban	1000	
Magasság, megdőntve	750-950	
Emelési magasság	275	
Villahossz	800/1150	
Magasság kormányrúddal	1055	
Magasság	680	
Teljes szélesség	780	166 + b ₂
Villa szélesség	560	
Villaszár szélesség	163	
Teljes hossz 800 mm villával	1425	
Toronyrész hossza	590	
Alátolási hossz	712	735
Teljes magasság	h ₁ + l	
Alátolási magasság (lesüllyesztve)	85	
Téher súlyponttávolság	max. l/2	
Téher súlyponttávolság	min. 200 - max. 420	
A kitámasztó lábak közötti távolság	850-942, 942-1124, 1124-1306	
Emelőmotor	0,8 kW 12V	
Emelési sebesség emelve/billentve	4 s/14 s	
Süllyesztési sebesség emelve/billentve	3 s/11 s	
Súly kg-ban 800 mm villával (akkumulátor nélkül)	177kg	251 kg

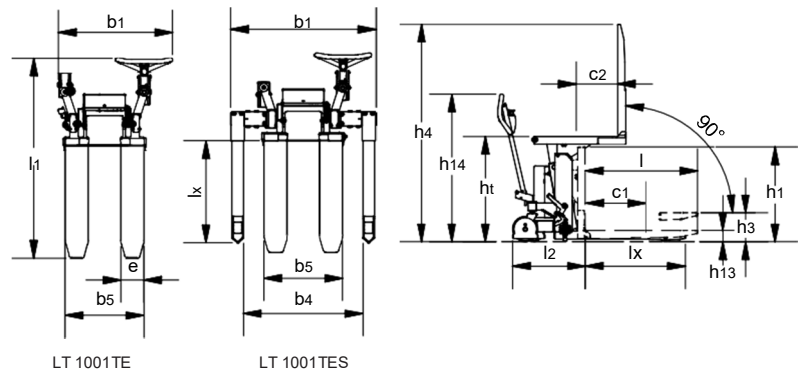

LT 1001TE

LT 1001TES

*Szívesen kínálunk Önnek testre szabott megoldásokat.
Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt is.*

WWW.NOVOTRANZ.HU

NOVOTRANZ

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475

H-9023 Győr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904

www.novotransz.hu