

Elektro-Logiflex Mini - könnyű, rugalmas és biztonságos!

Az elektromos Logiflex Mini egy könnyű és rugalmas elektromos raklapemelő - a legjobb választás a könnyű feladatokra kis raktárakban és más üzleti területeken.

A tervezés során nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra és az ergonomikus munkakörülményekre.

A Logiflex Mini az egyes felhasználók igényeihez igazítható, és ergonomikusan helyes fogásszögével és -vastagságával kényelmes kezelést nyújt. Az alacsony szerkezeti magasság jó áttekintést biztosít.

A kiváló minőséget a kibővített tesztelési program és a munkabiztonsági és egészségügyi szakemberekkel való együttműködés biztosítja.



WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020

H-9023 Győr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 T (+36) 74 419 601

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904

www.novotransz.hu

F (+36) 1 294 9475


F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674

Műszaki specifikációk

A Logiflex Mini ezeket a tulajdonságokat nyújtja a felhasználónak:

- egyszerű beállítás, pl. emelési sebesség és gyorsulás
- kis méretek
 - tökéletes szűk helyeken
- könnyű szervizelhetőség
 - könnyű hozzáférés az akkumulátorhoz
- kis szerkezeti magasság - optimális áttekintés
- hosszú akkumulátor üzemidő
- manőverezhetőség a vonórúd függőleges helyzetében



A variálható villatartó alapfelszereltség.



Üzemóra számláló, akkumulátor kijelző és a hibakeresés ugyanabban a műszerben. Motorfék.



Opcionális kiegészítők, például darugém, hordóbillentő, tűske, távirányító és pozícióvezérlés rendelhető.


Termék (méretek mm-ben)	SELF MINI	SELF MINI	SELFS MINI	SELFS MINI
Teherbírás kg-ban	1000	1000	1000	1000
Emelési magasság villaszár U-profilnál	920	1650	890	1620
Villahossz	1067, 1150		600/800/1067/1150/1520*	
Magasság	1320	1350	1320	1350
Teljes szélesség	635, 710		166+ b4	
Villa szélesség	U-profil: 350-560		U-profil: 350-800, tömör: 270-680, üreges profil: 230-680	
Toronyrész hossza	620	630	620	630
Teljes hossz 1150 mm-es villával	1825	1835	1825	1835
Teljes magasság	1320	2025	1320	1995
Alátolási magasság	90 (560 mm villaszélességnél) 150 (350-555 mm villaszélességnél)		Üreges profil: 65, U-profil: 65, tömör: 45	
Teher súlyponttávolság	V2			
A kitámasztó lábak közötti távolság			850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**	
Villaszár szélesség	163			
Alátolási hossz	1100 mm 1150 villahossznál		1080 mm 1150 villahossznál	
Folyósószelesség 1200 x 800 raklappal	2200 - A gyakorlati teszt azt mutatta ki, hogy az 1700 mm folyósószelesség elegendő.			
Szabad emelés	330		330	
Kormány elfordulási szög	210°			
Haladómotor	0,7 kW 24 V sebességszabályozás - elektronikusan változtatható			
Menetsebesség teherrel/teher nélkül	500 mm emelésig: 5,2/5,5 km/h, 500 mm emeléstől: 3/4 km/h			
Szívattyú motor	1,2 kW 24 V			
Emelési sebesség teherrel / teher nélkül	0,07/0,12 m/s			
Süllyesztési sebesség teherrel/anélkül	0,12/0,07 m/s			
Súly kg (akkumulátor nélkül)	308	363	348	403

* 750 kg-ra csökkentett teherbírás.

** 1306 mm-nél nagyobb távolság a támasztólábak között: 800 kg max. teherbírás. Az 1520 mm villahossz nem ajánlott.



Intenzív használatra a SELF Maxi vagy a SELFS Maxi készülőket ajánljuk.

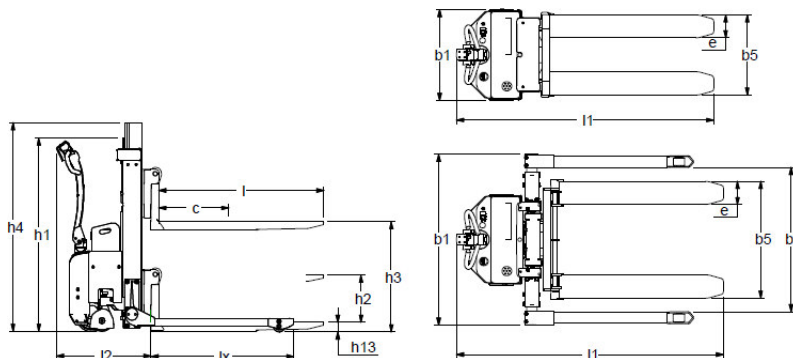

Szívesen kínálunk Önnek ügyfél-specifikus megoldásokat is.
Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt is

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020

H-9023 Győr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 T (+36) 74 419 601

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904

www.novotransz.hu

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674