

Twin Stacker - két raklapot szállít és emel egyidejűleg

Használja ki még jobban a helyet és takarítson meg pénzt! A Twin Stacker iker-raklapemelő két raklapot szállíthat és rakhat le egyszerre, és nagyon szűk környezetben tud manőverezni, pl. teherautók platóján, üzlet- és raktárhelyiségekben. Az iker-raklapemelő kisméretű, ezért kis önsúlyú és nagyon fordulékony!

Szabadalmaztatott rendszer „rögzíti” az árbocot 900 mm emelési magasságban. A raklapemelő emiatt teljesen stabil és biztonságos, emelés közben is. Az iker-raklapemelő egyenetlen padlón is nagyon fordulékony.

Az iker-raklapemelő elegáns formatervezésű, lekerekített sarkokkal és kíméli a raklapokat, az árukat és a környezetet. A tervezés során nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra és az ergonomikus munkakörülményekre. Például az ergonomikus kialakítású kormányrúd kényelmes munkavégzést biztosít.

**WWW.NOVOTRANSZ.HU****NOVOTRANSZ**

Mert emelni kell...

Novotransz Kft. Mert emelni kell...

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020

H-9023 Győr Ipar u. 89 T (+36) 96 517 153/154

H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 T (+36) 74 419 601

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904

www.novotransz.hu

F (+36) 1 294 9475

F (+36) 96 413 078

F (+36) 74 311 674

Műszaki specifikációk

Teherbírá


- Összesen 1800 kg
- Alsó villa: max. 1800 kg
- Első villa: max. 800 kg

Tökéletes szűk helyekhez

- Alacsony toronymagasság, mindössze 655 mm
- 210 ° szögben alakmármányozható
- Keskeny folyosókon lehet haladni vele

Nagy teljesítmény

- Nagyon fordulékony egyenetlen padlókon
- A szabadalmaztatott rendszer stabilitást biztosít 900 mm-nél magasabb emelésnél
- Egyszerű karbantartás és beállítás, pl. haladási sebesség és gyorsulás (AC)
- Hosszú akkumulátor üzemidő
- Motorfék - optimális biztonság



Az új fejlesztésű, szabadalmaztatott rendszer stabilitást és így biztonságot nyújt az emeléskor.



Az alacsony szerkezeti magasság jó áttekintést biztosít.



A nagy talajmagasság megköny
nyíti az egyenetlen padlón való
manőverezést



Az alacsony önsúly miatt a teherautó emelőhátfalának teherbírása jobban kihasználható.




A rakománytér ezáltal hatékonyan használható ki, ami költségmegtakarítást jelent az ügyfél és a szállítmányozó számára.

Termék (méretek mm-ben)	TS 1801
Teherbírás kg felső villa	800
Teherbírás kg alsó villa	1800 - Q_1
Emelési magasság felső villa	1770
Villahossz	1150
Magasság (alsó villa lesüllyesztve/felemelve)	1355/1475
Teljes szélesség	610
Villa szélesség	560
Villaszár szélesség	163
Toronyrész hossza	655
Teljes hossz	1805
Teljes magasság	2185
Aláfutási magasság (alsó villa/felső villa)	85/90
Emelési magasság alsó villa	200
Tengelytávolság	1460
Teher súlyponttávolság	1/2
Kormány elfordulási szög	210°
Folyosó szélesség	2335*
Alátolási hossz	1126
Fordulási sugár	1635
Haladómotor	1,2 kW 24 V sebességszabályozás - elektronikusán változtatható
Menetsebesség teherrel/teher nélkül	730/850** mm emelésig: 5/6 km/h, 730/850** mm emeléstől: 3/4 km/h
Szivattyú motor felső villa	24V 1,2 kW
Emelési sebesség teherrel/teher nélkül felső villa	70/120 mm/s
Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül felső villa	120/70 mm/s
Szivattyú motor felső villa	24V 1,2 kW
Emelési sebesség teherrel/teher nélkül alsó villa	35/50 mm/s
Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül alsó villa	115/40 mm/s

*- A gyakorlat azt mutatja, hogy elegendő az 1850 mm folyósószélesség.

** alsó villa lesüllyesztve/felemelve

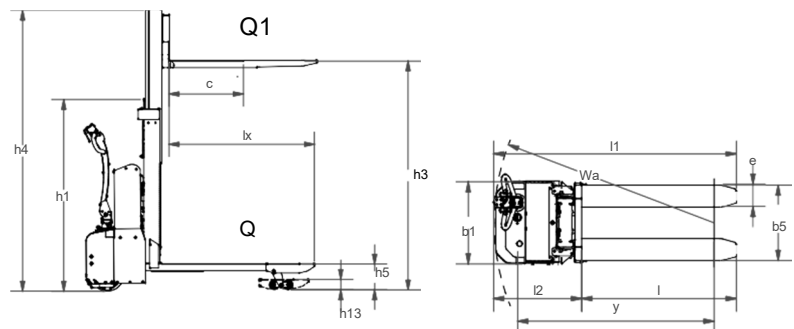

Szívesen kínálunk Önnek ügyfél-specifikus megoldásokat.
Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt is.