

Takarítson meg időt a mérleges raklapemelővel

A WSP 2200 mérleges raklapemelő lehetővé teszi az áruk egyazon munkafolyamat keretében történő szállítását és megmérését. Nem kell időt tölteni a külön szállításal és rakodással! A rendkívüli pontossága tökéletesen alkalmassá teszi az áruk raktári megmérésére, a beérkező és a kiszállítandó áruk ellenőrzésére stb.

A mérlegrendszer négy, nagy teherbírású mérőcellával, valamint egy ellenálló és rendkívül jól védett kijelzővel rendelkezik. A rendkívül felhasználóbarát kijelző beállítása logikus és egyszerű. Középen helyezkedik el, ami gyors és egyszerű leolvasást tesz lehetővé.

A raklapemelő konstrukciója erős és robusztus. Nagyon egyszerű a használata és a karbantartása.



Műszaki specifikációk

A WSP 2200 felhasználóbarát kijelzővel rendelkezik, melyet acéltok véd.

A WSP 2200 jellemzői

- Akár 2200 kg szállítására/mérésére is alkalmas
- Négy, nagy teherbírású mérőcella, IP68 | Mérőcella pontosság: 99,95% | Mérési lépések: 1,0 kg
- Háttér megvilágítású kijelző, jól látható számokkal (30 mm)
- Tara funkció (bruttó és nettó tömeg)
- Sorszámozás és nulla-korrekció
- Több mérés összegzése
- Akár 250 üzemóra egyetlen töltéssel
- Akkumulátorjelző
- Süllyesztőszeleppel szabályozott süllyesztési funkció
- Nagynyomású biztonsági szelep a túlterhelés megelőzésére
- Zsírógombok a legfontosabb mozgó alkatrészeknél



A WSP 2200 lehetővé teszi az áruk egyazon munkafolyamat keretében történő szállítását és megmérését.



Hang- vagy fényjelzés a kívánt tömeg elérésekor.



A WSP 2200 tara, sorszámozási és nulla-korrekció funkcióival rendelkezik




A WSP 2200 elfordulási szöge 210°, ami egyszerű manőverezhetőséget biztosít még a szűk területeken is.



Megbízható, szívárgásbiztos hidraulikus rendszer.

Termék (méretek, mm)	WSP 2200
Teherbírás, kg	2200
Emelési magasság h ₃	200
Villahossz l	1150
Teljes magasság h ₁	590
Villák teljes szélessége b ₅	560
Hosszúság villák nélkül l ₂	415
Teljes hossz l ₁	1570
Villaszár szélessége e	171
Tengelytávolság y	1200
Teljes magasság h ₁₄	1220
Magasság lesüllyesztve h ₁₃	92
Teher középpont	l/2
Szabad talajmagasság m ₂	12
A kerekek fordulási szöge	210°
Villagörgők	Tandem, poliuretán
Kormányzott kerék	Ø200 gumi
Tömeg	99 kg

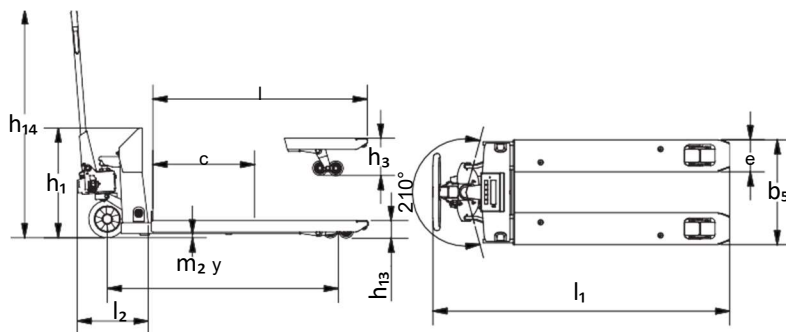

Pontos mérési eredmények a négy, nagy teherbírású mérőcellának köszönhetően.



A gumibevonátú kormányrúd kényelmes fogást biztosít.



Robusztus, pontos és egyszerűen használható cég minden részében.

K
é
r
j
e
n

Kérjen további információkat,
vagy látogasson el a
honlapunkra:
www.logitrans.com